

CIRCUITO ABIERTO SERIE - EWK




SINAX

TORRES DE ENFRIAMIENTO

CIRCUITO ABIERTO SERIE - EWK

- ▶ Torres de enfriamiento de circuito abierto, compactas, con o sin pileta de recolección.
- ▶ Estructura totalmente fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio (**PRFV**). Este material es altamente resistente a todos los ambientes agresivos.
- ▶ Tiraje a tiro inducido y flujo a contracorrientes.
- ▶ Ventilador axial tiro inducido, balanceado estática y dinámicamente.
- ▶ Conjunto motoventilador con transmisión directa, sin correas poleas ni transmisiones.
- ▶ Rellenos laminares original de **Enxio** (*Alemania*) disponibles en **PVC** o **Polipropileno**, unidos por electrosoldado (*sin uso de pegamento*).

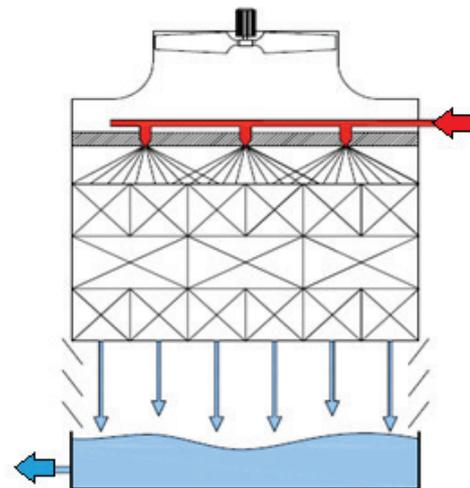

- ▶ Rellenos para aplicaciones de aguas sucias disponibles en **Polipropileno inyectado**.
- ▶ Separadores de gotas original de **Enxio** (*Alemania*) disponibles en **PVC** o **Polipropileno**, unidos por electrosoldado (*sin uso de pegamento*), diseño especial tipo "Z" que impide el arrastre de agua al exterior de la torre, por la acción del ventilador.

- ▶ La distribución de agua se efectúa por cañerías de acero galvanizadas por inmersión en caliente y toberas plásticas inobturables de alta eficiencia que garantizan una distribución óptima sobre la superficie del relleno, sin zonas no irrigadas.
- ▶ Capacidad hidráulica desde **2 a 380 m3/h por torre**.

OPCIONALES

Escalera y plataforma de acceso al motor-ventilador.

Silenciador de descarga (para atenuación de ruido de la unidad de ventilación).

Tapa de inspección acceso al interior de la torre para facilitar el mantenimiento y revisión de internos.

Características

Modelo ↓	Capacidad máx. (m3/h)	Dimensiones (mm)			Potencia ventilador (HP)	Peso vacío (kg)	Peso servicio (kg)
		Largo	Ancho	Altura			
EWK 036	8	1078	1078	1790	0,5	48	119
EWK 064	16	1380	1380	2165	1	115	252
EWK 144	38	1883	1883	2703	2	300	660
EWK 144/E	38	1883	1883	2703	3	300	660
EWK 225	60	2320	2320	2845	3	382	1077
EWK 324	86	2010	2010	3160	5,5	600	1450
EWK 441	118	2340	2340	3400	7,5	740	2900
EWK 680/E	182	3063	2323	4480	12,5	1016	3347
EWK 900	224	4330	2050	4705	15	1494	4153
EWK 900/E	224	4330	2050	4705	20	1494	4153
EWK 1260/E	340	4264	3110	4653	25	2665	9665

Nota: Los pesos y dimensiones corresponden a los modelos con pileta de PRFV. Las dimensiones en esta tabla son indicativas y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso de fábrica.